

TECHNISCHE GEGEVENS 2022
RANGE ROVER EVOQUE



ABOVE & BEYOND



MOTOREN

Maak een keuze uit een programma diesel-, benzine- en Plug-in Hybrid-motoren. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding, en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie. Daarnaast zijn alle AWD-uitvoeringen voorzien van Smart Regenerative Charging.

Configureer uw Range Rover Evoque op [landrover.com](https://www.landrover.com)

MOTOR	DIESEL		DIESEL MHEV		
	D165**		D165	D200**	
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	-		■	■	
Transmissie	Handgeschakeld		Automaat	Automaat	
Aandrijving	Front Wheel Drive (FWD)		All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)	
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	120 (163) @ 3.750		120 (163) @ 3.750	150 (204) @ 3.750	
Maximum koppel (Nm @ tpm)	380 @ 1.500-2.500		380 @ 1.500-2.500	430 @ 1.750-2.500	
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997		1.997	1.997	
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	4 / 4		4 / 4	4 / 4	
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor		Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor	
Boring/slag (mm)	83 / 92,31		83 / 92,31	83 / 92,31	
Compressieverhouding (:1)	16,5		16,5	16,5	
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*					
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	7,5 - 8,0	7,5 - 8,0	7,6 - 8,2
	Middelhoog	l/100 km	5,9 - 6,4	6,5 - 7,0	6,6 - 7,2
	Hoog	l/100 km	5,1 - 5,4	5,5 - 5,8	5,6 - 6,0
	Extra hoog	l/100 km	6,2 - 6,5	6,5 - 6,8	6,5 - 7,0
	Gecombineerd	l/100 km	6,0 - 6,3	6,3 - 6,7	6,4 - 6,9
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	197 - 210	196 - 210	199 - 216
	Middelhoog	g/km	156 - 166	170 - 183	172 - 189
	Hoog	g/km	132 - 141	145 - 152	146 - 157
	Extra hoog	g/km	161 - 169	169 - 178	169 - 183
	Gecombineerd	g/km	156 - 166	166 - 175	167 - 181

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

**Niet voor Nederland.

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2023 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2023. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

TECHNISCHE GEGEVENS

		DIESEL	DIESEL MHEV	
		D165 [†]	D165	D200 [†]
BRANDSTOFVERBRUIK - vervolg				
Bruikbare tankinhoud (l)	Eco-tank	54	54	54
	Grote tank	65	65	65
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)	Eco-tank	12	12	12
	Grote tank	17	17	17
Selective Catalytic Reduction Filter (SCRF)		■	■	■
PRESTATIES				
Acceleratie 0-100 km/h (s)		10,1	9,8	8,5
Topsnelheid (km/h)		206	199	213
REMSYSTEEM				
Remmen vóór		Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen)		Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)		325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)	325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)	349
Remmen achter		Zwevende remklauw met één zuiger, massieve remschijven		
Diameter remschijven achter (mm)		300	300	300
Diameter parkeerrem (mm)		300	300	300
GEWICHTEN*				
Ledig gewicht** (kg)		1.787	1.890	1.909
Max. toelaatbaar gewicht (kg)		2.370	2.490	2.450
TREKGEWICHT				
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)		750	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)		Tot 1.600	Tot 2.000	Tot 2.000
Maximum kogeldruk (kg)		100	100	100
DAKLAST				
Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)		75	75	75

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

**Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

[†]Niet voor Nederland.

MOTOREN

MOTOR

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Transmissie

Aandrijving

Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)

Maximum koppel (Nm @ tpm)

Cilinderinhoud (cm³)

Aantal cilinders/kleppen per cilinder

Configuratie

Boring/slag (mm)

Compressieverhouding (:1)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

BENZINE MHEV		
	P160	P200
	■	■
	Automaat	Automaat
	Front Wheel Drive (FWD)	All Wheel Drive (AWD)
	118 (160) @ 5.500	147 (200) @ 5.500
	260 @ 1.600-4.000	320 @ 1.200-4.000
	1.498	1.997
	3 / 4	4 / 4
	Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
	83 / 92,29	83 / 92,29
	10,5	10,8
	10,0 - 10,3	11,5 - 11,8
	7,7 - 8,0	8,6 - 9,3
	6,6 - 6,9	7,4 - 8,1
	8,1 - 8,5	8,6 - 9,4
	7,8 - 8,1	8,6 - 9,3
	226 - 234	260 - 268
	174 - 180	195 - 210
	150 - 156	167 - 182
	183 - 193	194 - 213
	177 - 185	194 - 211

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE MHEV	
	P160	P200
BRANDSTOFVERBRUIK - vervolg		
Bruikbare tankinhoud (l)	67	67
Benzine partikelfilter (GPF)	■	■
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,3	8,6
Topsnelheid (km/h)	199	216
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen)	Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-21" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)	325 (17" velgen) 349 (18"-21" velgen)
Remmen achter	Zwevende remklauw met één zuiger, massieve remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	300	300
Diameter parkeerrem (mm)	300	300
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	1.792	1.845
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	2.300	2.430
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	-	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	-	Tot 1.800
Maximum kogeldruk (kg)	-	100
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)	75	75

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

**Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

MOTOR

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Transmissie

Aandrijving

Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)

Maximum koppel (Nm @ tpm)

Cilinderinhoud (cm³)

Aantal cilinders/kleppen per cilinder

Configuratie

Boring/slag (mm)

Compressieverhouding (:1)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

BENZINE MHEV	
P250**	
■	
Automaat	
All Wheel Drive (AWD)	
184 (249) @ 5.500	
365 @ 1.300-4.500	
1.997	
4 / 4	
Dwarsgeplaatste lijnmotor	
83 / 92,29	
10,8	
11,5 - 11,9	
8,7 - 9,3	
7,4 - 8,1	
8,5 - 9,4	
8,6 - 9,3	
261 - 269	
197 - 211	
167 - 183	
193 - 213	
195 - 211	

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

**Niet voor Nederland.

TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDSTOFVERBRUIK - vervolg

Bruikbare tankinhoud (l)

Benzine partikelfilter (GPF)

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)

Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór

Diameter remschijven vóór (mm)

Remmen achter

Diameter remschijven achter (mm)

Diameter parkeerrem (mm)

GEWICHTEN**

Ledig gewicht† (kg)

Max. toelaatbaar gewicht (kg)

TREKGEWICHT

Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)

Maximum trailergewicht, geremd (kg)

Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)

BENZINE MHEV

P250††

67

■

7,6

230*

Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven

349

Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven

325

325

1.893

2.430

750

Tot 1.800

100

75

■ Standaard.

*Als de auto is uitgerust met 17" of 18" velgen, bedraagt de topsnelheid 221 km/h.

**Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

††Niet voor Nederland.

MOTOREN

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm ³)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Configuratie
Boring/slag (mm)
Compressieverhouding (:1)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP**

WLTP Brandstofverbruik	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Gecombineerd	g/km

ACCU EN LAADTIJDEN

Thuislader 7 kW
DC-lader 50 kW
230V-stopcontact
Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh)
Lengte laadkabel (m)

BENZINE PHEV

P300e

Transmissie	Automaat
Aandrijving	All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	227 (309) @ 5.500*
Maximum koppel (Nm @ tpm)	540 @ 2.000-2.500*
Cilinderinhoud (cm ³)	1.497
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	3 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5
WLTP Brandstofverbruik	1,4 - 1,5
WLTP CO ₂ -emissies	31 - 34
Thuislader 7 kW	2 uur 12 min tot 100%
DC-lader 50 kW	30 minuten tot 80% / 1 uur tot 100%
230V-stopcontact	6 uur 42 min tot 100%
Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh)	15 (12,17)
Lengte laadkabel (m)	5

*In combinatie met elektromotor.

**De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDSTOFVERBRUIK - vervolg

Bruikbare tankinhoud (l)

Benzine partikelfilter (GPF)

EV-actieradius gecombineerd, TEL (WLTP)* (km)

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)

Topsnelheid (km/h)

GEGEVENS ELEKTROMOTOR

Max. vermogen (kW (pk))

Max. koppel (Nm)

REMSYSTEEM

Remmen vóór

Diameter remschijven vóór (mm)

Remmen achter

Diameter remschijven achter (mm)

Diameter parkeerrem (mm)

GEWICHTEN**

Ledig gewicht[†] (kg)

Max. toelaatbaar gewicht (kg)

TREKGEWICHT

Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)

Maximum trailergewicht, geremd (kg)

Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)

BENZINE PHEV

P300e

57

■

62

6,4

213

80 (109)

260

Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven

349

Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven

325

325

2.157

2.660

750

Tot 1.600

100

75

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. [†]Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

RIJHOOGTE

Met dakantenne 1.649 mm

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 989 / 973 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 1.013 / 997 mm

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte vóór 1.016 mm
Maximum beenruimte achter 864 mm

INHOUD BAGAGERUIMTE

Hoogte 702 mm, breedte 1.301 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.053 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij VDA norm* 1.156 liter, bruto** 1.383 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij VDA norm* 472 liter, bruto** 591 liter

BODEMVRIJHEID

Standaard rijhoogte 212 mm


DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden 11,6 m
Tussen muren 11,9 m
Stuurromwentelingen 2,3

DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte 530 mm

Breedte, spiegels ingeklapt 1.996 mm
Breedte, spiegels uitgeklaapt 2.100 mm

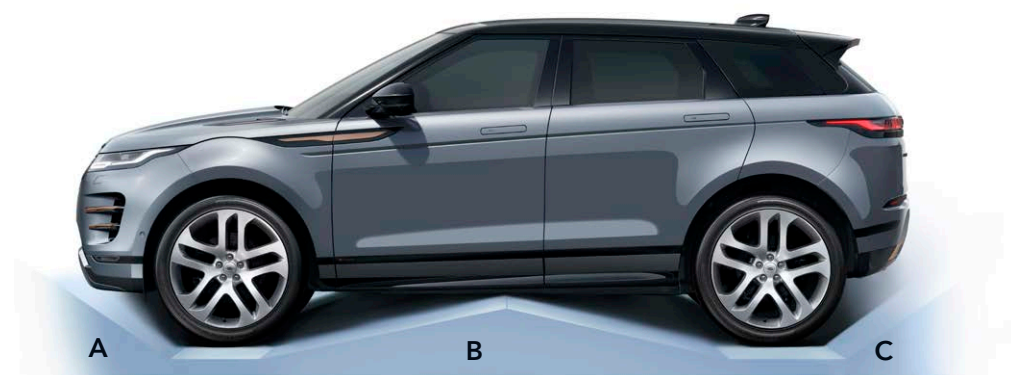

	A	B	C
Bodemvrijheid	Aanloophoek	Overloophoek	Afloophoek
212 mm	22,2° / 19,5°†	20,7° / 19,5°††	30,6°



Wielbasis 2.681 mm



Lengte 4.371 mm

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). **Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. †Alleen R-Dynamic en Autobiography. ††Alleen P300e-uitvoeringen.